


Relä med spärrdiod

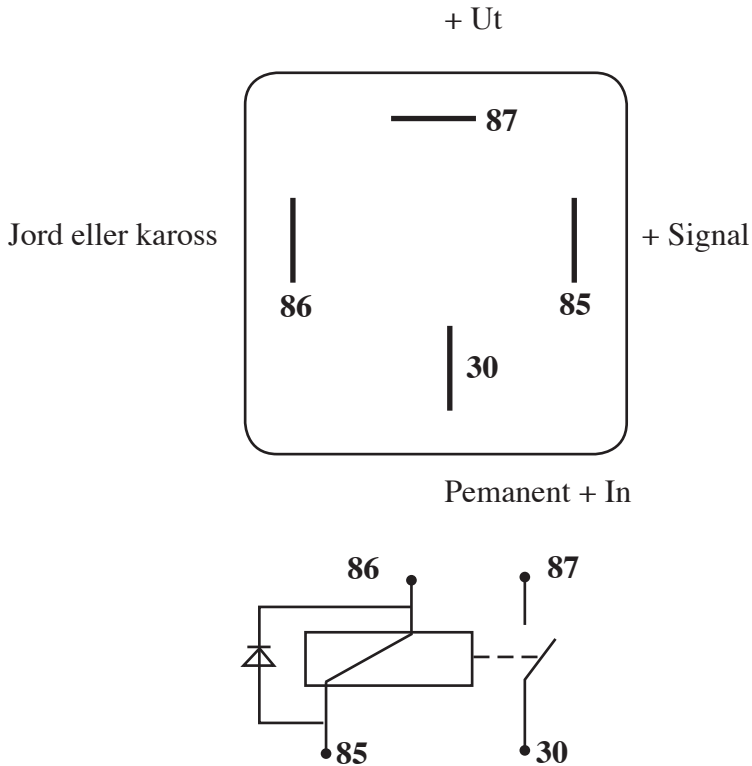

Stift 30: till kontinuerlig plus, tex huvudplusingången.

Stift 85: till kaross eller minusingång.

Stift 86: till brytare plus.

Stift 87: till huvudplus ut.

Om relät inte har en spärrdiod så monteras den mellan stift 85 och 86, strecket på dioden ska vara kopplad på stift 86 eftersom det stiftet kan få en plusspänning.